


ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰਜ਼



ਜੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ
ਅਤੇ ਆਫ ਰੋਡ ਵਹੀਕਲ ਹੋਵੇ

LUBER FINER
BUILT TO DO MORE®

ਆਪਣੇ ਕੂਲੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰੋ

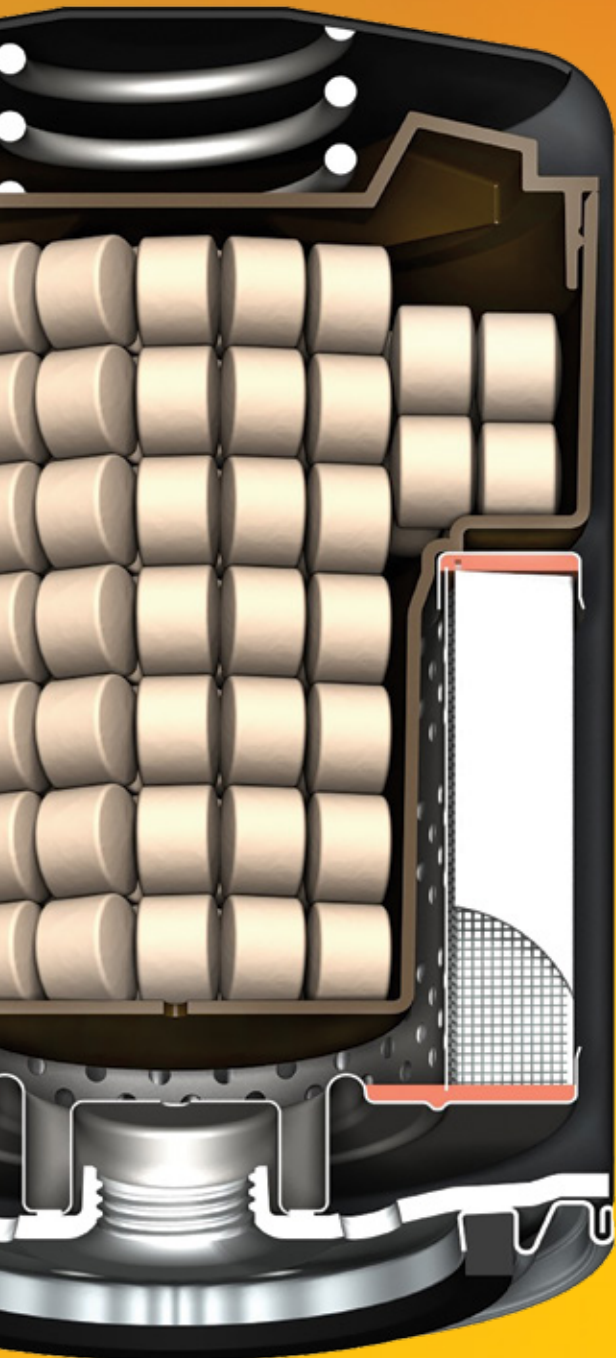

ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Luber-finer® ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। Luber-finer® ਕੂਲੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

Luber-finer® ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰ
- ਕੈਮੀਕਲੀ ਚਾਰਜਡ ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰ
- ਕੈਮੀਕਲੀ ਚਾਰਜਡ “ ਕੰਟ੍ਰੋਲਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ” ਵਾਲੇ ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰ
- ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਕੂਲੈਂਟ ਐਡਿਟਿਵ
- ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਕੂਲੈਂਟ ਅਨੈਲਿਸਿਸ

Luber-finer® ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲੈਂਟ ਦੀ pH ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।



ਰਵਾਇਤੀ ਐਸ ਸੀ ਏ ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰ

ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SCA (ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਕੂਲੈਂਟ ਐਡਿਟਿਵ) ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ:

- ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਲੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
- ਦੱਸੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, 20,000 ਮੀਲ ਜਾਂ 1000 ਘੰਟੇ ਤੱਕ

Luber-finer® 6550 SCA ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰ CRT ਨਾਲ:

Luber-finer® ਕੰਟਰੋਲਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (CRT) SCA ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰ ਫਲੀਟ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 150,000 ਮੀਲ ਜਾਂ 4,000 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

Luber-finer® CRT ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰਾਂ 'ਚ ਹਨ:

- ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਲੈਂਟ ਅਨਕੂਲਤਾ
- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ
- SCA ਐਸ ਸੀ ਏ ਪ੍ਰੀ-ਚਾਰਜਡ CRT
- ਜੰਗਾਲ, ਕੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

Luber-finer® Extended Life XL Series Non-SCA ਫਿਲਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ:

• ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਲਾਈਫ ਕੂਲੈਂਟ (ELC)

Luber-finer® ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸਰਵਿਸ non-SCA ਕੂਲੈਂਟ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 150,000 ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4000 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੂਲੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੋ।

• ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਲੈਂਟ

ਜਦੋਂ non-ELC, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ, ਟੈਸਟ ਤੇ ਟਰੀਟ Lubercool II SCA ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜੰਗਾਲ, ਕੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।



ਕੂਲੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰੋ

ਸਹੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੂਲੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

COOLANT FILTERS

Part #	SCA Content	Principal Applications	Service Type	Description	Service Interval	I.D.
CUMMINS / CAT / DETROIT / INTERNATIONAL AND OTHERS						
LFW4686	0 oz.	Cummins, Detroit, International and Others	Conventional	Non SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4071	1 oz.	Cummins, Detroit, International and Others	Conventional	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4072	2 oz.	Cummins, Detroit, International and Others	Conventional	SCA Ver.-Treats 17-21 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4073	3 oz.	Cummins, Detroit, International and Others	Conventional	SCA Ver.-Treats 22-32 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4074	5 oz.	Cummins, Detroit, International and Others	Conventional	SCA Ver.-Treats 33-43 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4075	6 oz.	Cummins, Detroit, International and Others	Conventional	SCA Ver.-Treats 44-51 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW2055	9 oz.	Cummins, Detroit, International and Others	Conventional	SCA Ver.-Treats 52-60 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4685	0 oz.	Caterpillar	Conventional	Non SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4744	1 oz.	Caterpillar	Conventional	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4018	2 oz.	Caterpillar	Conventional	SCA Ver.-Treats 17-21 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW5870	32 oz.	Caterpillar	Conventional	SCA Precharge - 31-43 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW4685XL	0 oz.	Cat, Cummins, Detroit, International and Others	Extended Life	Non SCA Version	1 Yr, 4000 Hr, 150,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW6500	N/A	Cat, Cummins, Detroit, International and Others	Contr. Release	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 4000 Hr, 150,000 Mi	11/16"-16 Thrd.
LFW2126	3 oz.	Cummins ISX engines	Conventional	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	M36x2.0-6H
LFW2127	0 oz.	Cummins ISX engines	Extended Life	Non SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 4000 Hr, 150,000 Mi	M36x2.0-6H
VOLVO						
LFW5141	1 oz.	Volvo	Conventional	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	M16x1.5-6H Thrd.
LFW5875	3 oz.	Volvo	Conventional	SCA Precharge - Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	M16x1.5-6H Thrd.
LFW5141XL	0 oz.	Volvo	Extended Life	Non SCA Version	1 Yr, 4000 Hr, 150,000 Mi	M16x1.5-6H Thrd.
LFW6501	N/A	Volvo	Contr. Release	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 4000 Hr, 150,000 Mi	M16x1.5-6H Thrd.
MACK						
LFW4860	1 oz.	Mack	Conventional	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	3/4"-20 Thrd.
LFW4860XL	0 oz.	Mack	Extended Life	Non SCA Version	1 Yr, 4000 Hr, 150,000 Mi	3/4"-20 Thrd.
LFW6502	N/A	Mack	Contr. Release	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 4000 Hr, 150,000 Mi	3/4"-20 Thrd.
LFW4422	4 oz.	Mack	Conventional	SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	1"-16 Thrd.
LFW4687	0 oz.	Mack	Conventional	Non SCA Ver.-Treats 7-16 Gallon System	1 Yr, 1000 Hrs, 20,000 Mi	1"-16 Thrd.

COOLANT FILTER ACCESSORIES

Part #	Principal Applications	DESCRIPTION
TEST STRIPS		
LCTS12	All	5 Pack Foil Wrapped - Coolant Test Strips
LCTK11	All	50 Pack Resealable Bottle - Coolant Test Strips
LCTK10	All	Shop Kit - Coolant Test Strips
LUBERCOOL II SCA		
920021	All	1 Pt Lubercool II Suppl. Coolant Additive
920064	All	1/2 Gal Lubercool II Suppl. Coolant Additive
920005	All	5 Gal Lubercool II Suppl. Coolant Additive
920055	All	55 Gal Lubercool II Suppl. Coolant Additive
MOUNTING BASE		
LWHB4861	Water Filter Head and Bracket Assembly	Fits 11/16"-16 Thrd. Filters

LUBER-FINER® ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫਿਲਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ*:

- ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਹੌਦਸਾਰ ਹਨ ਜੋ epoxy-coated ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇਰਾਨ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਠ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੱਟ ਭੱਜ ਕੁਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟਡ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕੂਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਾ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਨਥੈਟਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਵਲਜ਼ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੂਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਸ ਪਲੇਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸਰਵਿਸ ਲੈਵਲਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹੌਦਸੇਸਾਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
- ਇਸਦੀਆਂ ਚੁਹਰੀਆਂ ਸੀਣਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੀਕੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

*ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਗੂ ਹੋਵੇ



Luber-finer®
Hotline: 800-882-0890 • www.luber-finer.com